


ナイロン製ナットインサート

製品番号	ネジ径	全長 L	ヘッド t t	下穴 +0.15 -0.00	板厚 S	ビスの最小値 mm	平均引抜力 (kgf)	推奨トルク (kgf·cm)
JC2545	M2.5X0.45	8.00	0.75	6.40	0.8-1.2	8.0+Dim. C	45	17
JC3050	M3X0.50	9.60	0.75	8.00	1.3-2.0	9.6+Dim. C	63	23-34
JC4070	M4X0.70	12.70	0.75	10.30	2.1-2.4	12.7+Dim. C	99	23-57
JC5080	M5X0.80	12.70	0.75	10.30	2.1-2.4	12.7+Dim. C	99	23-57
JC6010	M6X1.0	15.90	0.75	12.70	2.5-3.2	15.9+Dim. C	124	34-115
JC8125	M8X1.25	19.00	0.75	14.30	3.3-4.0	19.0+Dim. C	145	46-115

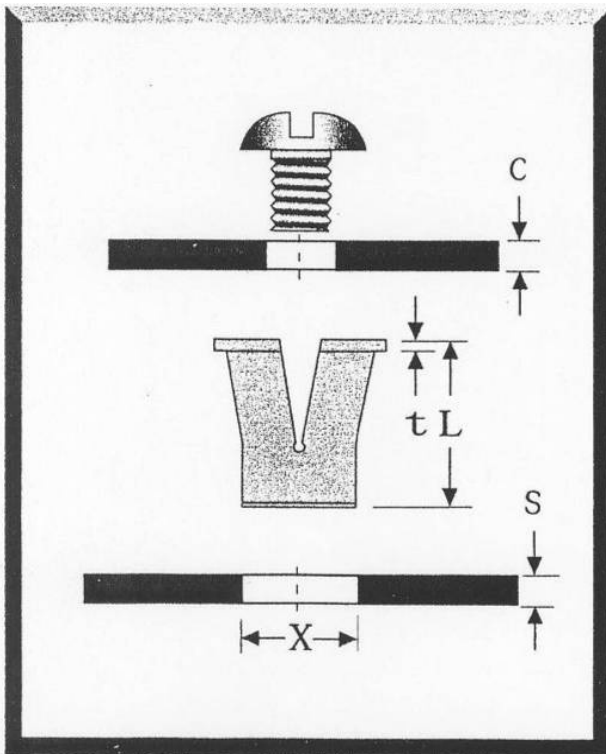

※樹脂の色は白色です。